


MIRAGE

Design Giovanni Barbato

MIRAGE SP



Il vetro soffiato restituisce alla luce il suo ruolo centrale, direzionandola e diffondendola nell'ambiente in modo confortevole, sottolineandone la luminosità. Sorgente luminosa LED.

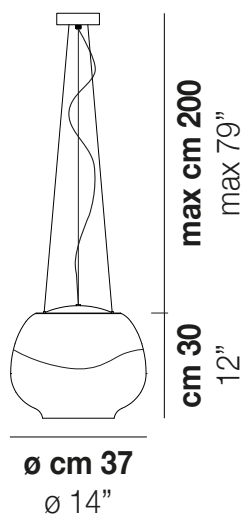

MIRAGE SP

DATI TECNICI:



LED 2700K DIM2	1x19,5	39 V
LED 2700K DIM3	1x19,5	39 V
LED 3000K DIM2	1x19,5	39 V
LED 3000K DIM3	1x19,5	39 V

CERTIFICAZIONI:



Led 2700 K 19,5 W 39 V 2850 lm DIM2 Phase Cut
 Led 2700 K 19,5 W 39 V 2850 lm DIM3 0-10V, Push
 Led 3000 K 19,5W 39 V 2850 lm DIM2 Phase Cut
 Led 3000 K 19,5W 39 V 2850 lm DIM3 0-10V, Push

VOLUME	Mc 0,13
PESO LORDO	Kg 9
PESO NETTO	Kg 5,5

download risorse



FINITURA DEL DIFFUSORE



BCAM

BCCR

BCFU

FINITURA MONTATURA



BC