

LINEA

design _blank design studio + Gerardo Mari

REGISTERED TRADEMARK, MODELLO REGISTRATO
GESCH. ZTGES. MUSTER, MODELO REGISTRADO
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ

LINEA COLLECTION

Linea is a system made of flexible LED linear lighting elements. Made with a harmonic steel core, Linea can be stretched between two walls, not necessarily parallel, thanks to the tensile joints at the ends of the system. It can also be ceiling-mounted and turned into free geometric shapes thanks to the brackets that manage the core of the lamp. A silicone cover allows a consistent diffusion of the light generated by two opposing LED strips with a combined power up to 1,900 lumens/meter.

WINNER



LINEA

Linea è un sistema di elementi illuminanti lineari flessibili a led. Realizzati con un'anima in acciaio armonico, Linea può essere tesa tra due pareti, non necessariamente parallele, grazie agli snodi tensori alle estremità del sistema, ma può anche essere installata a soffitto e composta in forme geometriche libere grazie ai supporti che vanno a guidare l'anima interna della lampada. Una copertura in silicio permette una diffusione uniforme della luce generata da due strip led contrapposte con potenza combinata fino a 1900 lumen/metro.

LINEA

Linea ist ein System aus flexiblen, linearen LED-Beleuchtungselementen. Linea besteht aus einem harmonischen Stahlkern und kann dank der an den Enden des Systems befindlichen Zugverbindungen zwischen zwei Wänden gespannt werden, was nicht unbedingt parallel geschehen muss, kann aber auch an der Decke installiert und nach Belieben geometrisch angeordnet werden, und zwar dank der Halterungen, die den inneren Kern der Lampe führen. Eine Silikonabdeckung ermöglicht eine gleichmäßige Streuung des Lichts, das von zwei gegenüberliegenden LED-Streifen mit einer kombinierten Leistung von bis zu 1900 Lumen/Meter erzeugt wird.

LINEA

Linea es un sistema de elementos lineales flexibles de iluminación con led. Fabricados con un núcleo de acero armónico, Linea se puede tender entre dos paredes, no necesariamente paralelas, gracias a las articulaciones tensoras en los extremos del sistema, pero también se puede instalar en el techo y permite realizar formas geométricas libres gracias a los soportes que guían el núcleo interno de la lámpara. Una cobertura de silicona permite difundir de manera uniforme la luz generada por dos tiras de led contrapuestas que ofrecen una potencia combinada de hasta 1900 lúmenes/metro.

LINEA

Linea - это система гибких светодиодных линейных световых элементов. Реализованная с гармоническим стальным сердечником, Linea может быть натянута между двумя стенами, не обязательно параллельно, благодаря шарнирным растяжкам на концах системы, а также может быть установлена на потолке и составлена в свободной геометрической форме, благодаря системе опор, которые направляют внутренний стержень лампы. Siliconовый кожух позволяет равномерно рассеивать свет, генерируемый двумя противоположными светодиодными полосами с суммарной мощностью до 1900 люмен/метр.



LINEA

WALL-WALL





LINEA WALL-WALL





LINEA

WALL-WALL





LINEA

WALL-WALL








Wall-wall assembly

Installazione parete/parete / Wand/Wand Installation / Instalación pared/pared / Установка от стены до стены



Remote driver options

Opzioni con driver remoto
 Optionen mit entfernt liegendem Driver
 Opciones con driver remoto
 Вариант с удаленным устройством управления

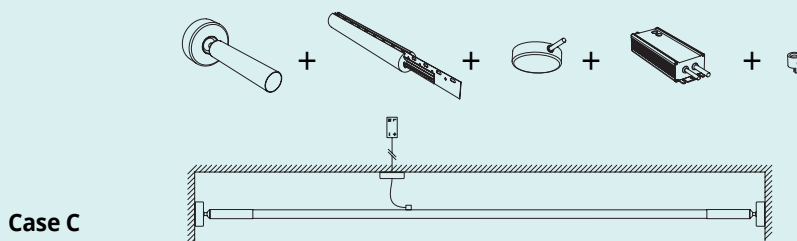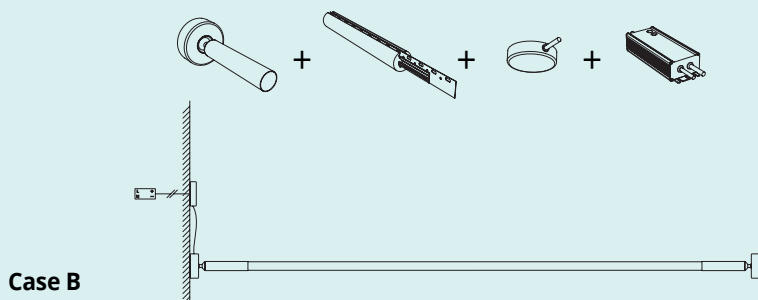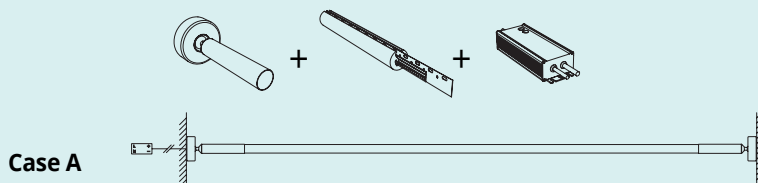


On-board driver options

Opzioni con driver a bordo
 Optionen mit an der Einheit befindlichem Driver
 Opciones con driver a bordo
 Вариант со встроенным устройством управления

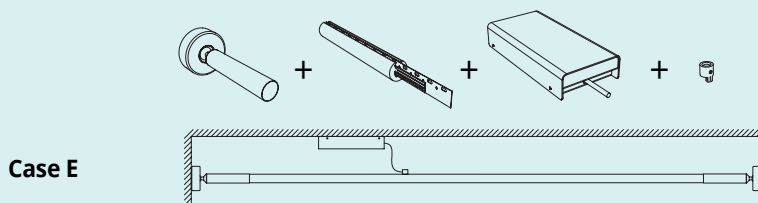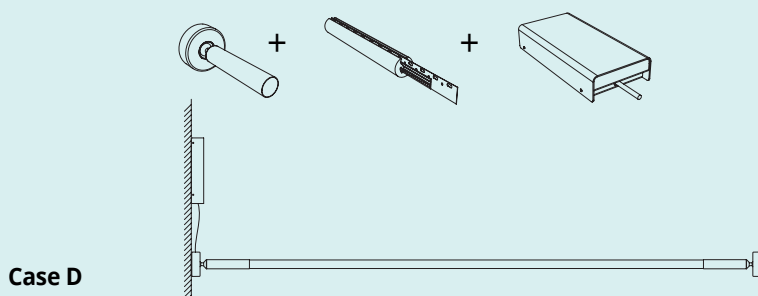

WALL-WALL / FLOOR-CEILING DIMENSIONS

Dimensione parete-parete / terra-soffitto
 Abmessungen wand-wand / boden-decke
 Medida pared-pared / suelo-techo
 Версия от стены до стены / от пола до потолка

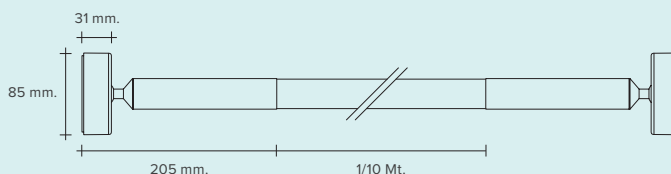

* Power cable: 1,2 m.

Cavo di alimentazione: 1,2 m. / Stromversorgungskabel: 1,2 m. / Cable de alimentación: 1,2 m. / Шнур питания: 1,2 m.

LINEA

System


LED linear lighting system

Sistema di illuminazione lineare a Led

Lineares LED-Beleuchtungssystem

El sistema de iluminación lineal de led

Линейная светодиодная осветительная система

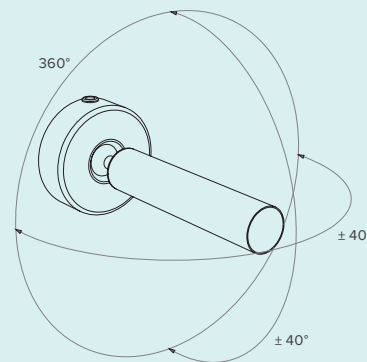

FINISHES / FINITURE / FARBE / ACABADOS / ОТДЕЛКИ

FRAME - CANOPIES - DRIVER BOX

Montatura - Rosoni - Driver Box / Gestell - Baldachin - Driver Box / Estructura - Florones - Driver Box

Отделка - Основания светильника - светодиодные драйверы

- Brushed aluminium / Alluminio spazzolato / Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Крацованный алюминий
- Black / Nero / Schwarz / Negro / Чёрный цвет
- Sand / Sabbia / Sandfarben / Arena / Песочный цвет

DIFFUSER

Diffusore / Diffusorabdeckung / Difusor / Рассеиватель



- White opaline silicone / Silicone bianco opalino / Weiß opalfarben silikon / Silicona blanca opalin / Белый молочный силикон

LIGHT SOURCE / SORGENTE / LICHTQUELLE / FUENTE LUMINOSA / ИСТОЧНИК СВЕТА

1 m.	LED 20W	48V	2700°K / 1700 Lumen	CRI 90	6 m.	LED 120W	48V	2700°K / 10200 Lumen	CRI 90
			3000°K / 1900 Lumen	CRI 90				3000°K / 11400 Lumen	CRI 90
2 m.	LED 40W	48V	2700°K / 3400 Lumen	CRI 90	7 m.	LED 140W	48V	2700°K / 11900 Lumen	CRI 90
			3000°K / 3800 Lumen	CRI 90				3000°K / 13300 Lumen	CRI 90
3 m.	LED 60W	48V	2700°K / 5100 Lumen	CRI 90	8 m.	LED 160W	48V	2700°K / 13600 Lumen	CRI 90
			3000°K / 5700 Lumen	CRI 90				3000°K / 15200 Lumen	CRI 90
4 m.	LED 80W	48V	2700°K / 6800 Lumen	CRI 90	9 m.	LED 180W	48V	2700°K / 15300 Lumen	CRI 90
			3000°K / 7600 Lumen	CRI 90				3000°K / 17100 Lumen	CRI 90
5 m.	LED 100W	48V	2700°K / 8500 Lumen	CRI 90	10 m.	LED 200W	48V	2700°K / 17000 Lumen	CRI 90
			3000°K / 9500 Lumen	CRI 90				3000°K / 19000 Lumen	CRI 90



DRIVER BOX L

xxxx.B3
xxxx.B5
xxxx.B6

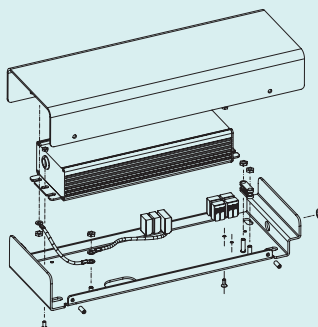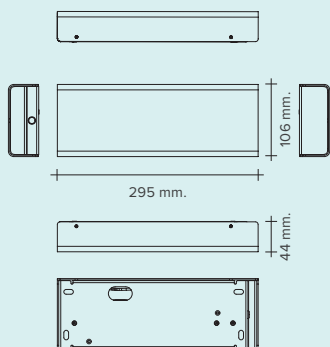

DRIVER BOX S

xxxx.B1
xxxx.B2
xxxx.B4

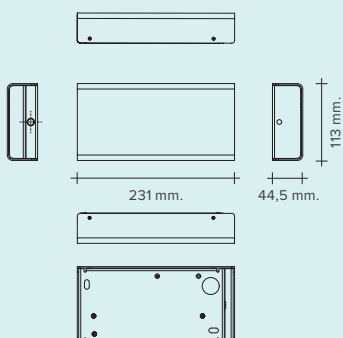

CANOPIE

xxxx.M4



Ø 85



LINEA

SURFACE MOUNTING



LINEA

SURFACE MOUNTING





LINEA

SURFACE MOUNTING







LINEA

SURFACE MOUNTING





Surface mounting

Installazione superficiale / Aufputz-Installation / Instalación en superficie / Установка на поверхность стены или потолка



Remote driver options

Opzioni con driver remoto
 Optionen mit entfernt liegendem Driver
 Opciones con driver remoto
 Вариант с удаленным устройством управления

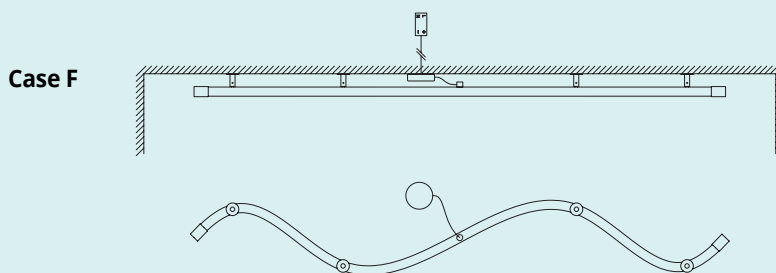


On-board driver options

Opzioni con driver a bordo
 Optionen mit an der Einheit befindlichem Driver
 Opciones con driver a bordo
 Вариант со встроенным устройством управления

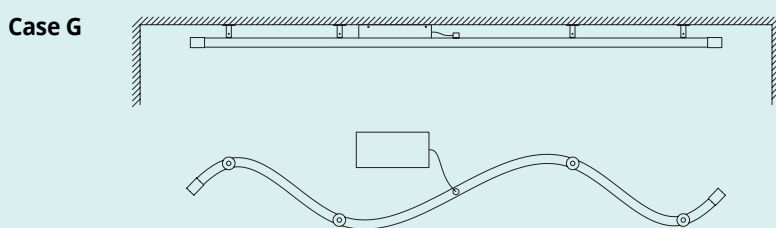

WALL / CEILING DIMENSIONS

Dimensione parete / soffitto
 Abmessungen wand/decke
 Medidas pared / techo
 Версия стена / потолок




* Power cable: 1,5 m.

Cavo di alimentazione: 1,5 m. / Stromversorgungskabel: 1,5 m. / Cable de alimentación: 1,5 m. / Шнур питания: 1,5 m.

IF YOU NEED THE FOLLOWING TYPES OF INSTALLATIONS PLEASE SHARE WITH US SIZE A WHEN ORDERING

Nei seguenti casi di installazione comunicare la misura A al momento dell'ordine / In den folgenden Installationssituationen bitte bei der Bestellung das Maß A mitteilen / En los siguientes casos de instalación al hacer el pedido es necesario comunicar la medida A / В следующих случаях при размещении заказа следует сообщить размер A

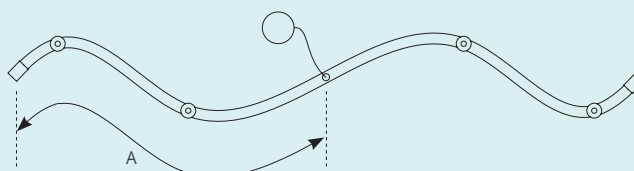

LINEA

System

LED linear lighting system

Sistema di illuminazione lineare a Led

Lineares LED-Beleuchtungssystem

El sistema de iluminación lineal de led

Линейная светодиодная осветительная система



FINISHES / FINITURE / FARBE / ACABADOS / ОТДЕЛКИ

FRAME - CANOPIES - DRIVER BOX

Montatura - Rosoni - Driver Box / Gestell - Baldachin - Driver Box / Estructura - Florones - Driver Box

Отделка - Основания светильника - светодиодные драйверы

- Brushed aluminium / Alluminio spazzolato / Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Крацованный алюминий
- Black / Nero / Schwarz / Negro / Чёрный цвет
- Sand / Sabbia / Sandfarben / Arena / Песочный цвет

DIFFUSER

Diffusore / Diffusorabdeckung / Difusor / Рассеиватель



- White opaline silicone / Silicone bianco opalino / Weiß opalfarben silikon / Silicona blanca opalin / Белый молочный силикон

LIGHT SOURCE / SORGENTE / LICHTQUELLE / FUENTE LUMINOSA / ИСТОЧНИК СВЕТА

1 m.	LED 20W	48V	2700°K / 1700 Lumen	CRI 90	6 m.	LED 120W	48V	2700°K / 10200 Lumen	CRI 90
			3000°K / 1900 Lumen	CRI 90				3000°K / 11400 Lumen	CRI 90
2 m.	LED 40W	48V	2700°K / 3400 Lumen	CRI 90	7 m.	LED 140W	48V	2700°K / 11900 Lumen	CRI 90
			3000°K / 3800 Lumen	CRI 90				3000°K / 13300 Lumen	CRI 90
3 m.	LED 60W	48V	2700°K / 5100 Lumen	CRI 90	8 m.	LED 160W	48V	2700°K / 13600 Lumen	CRI 90
			3000°K / 5700 Lumen	CRI 90				3000°K / 15200 Lumen	CRI 90
4 m.	LED 80W	48V	2700°K / 6800 Lumen	CRI 90	9 m.	LED 180W	48V	2700°K / 15300 Lumen	CRI 90
			3000°K / 7600 Lumen	CRI 90				3000°K / 17100 Lumen	CRI 90
5 m.	LED 100W	48V	2700°K / 8500 Lumen	CRI 90	10 m.	LED 200W	48V	2700°K / 17000 Lumen	CRI 90
			3000°K / 9500 Lumen	CRI 90				3000°K / 19000 Lumen	CRI 90



DRIVER BOX L

xxxx.B3
xxxx.B5
xxxx.B6

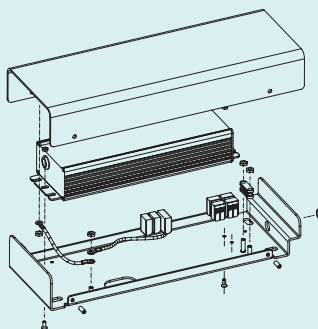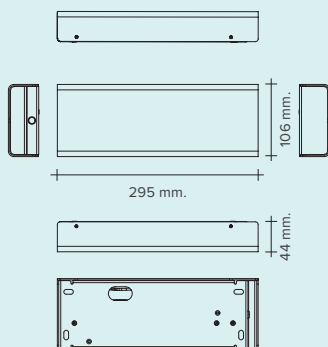

DRIVER BOX S

xxxx.B1
xxxx.B2
xxxx.B4

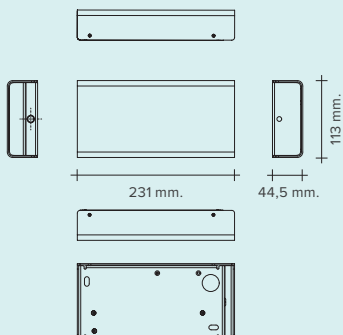

CANOPIE

xxxx.M4



Ø 85

LINEA

VERTICAL SUSPENSION





Suspended installation

Installazione a sospensione / Installation als Hängeleuchte / Instalación de suspensión / Подвесная установка


Vertical assembly

Montaggio verticale

Vertikale Montage

Montaje vertical

Вертикальная установка

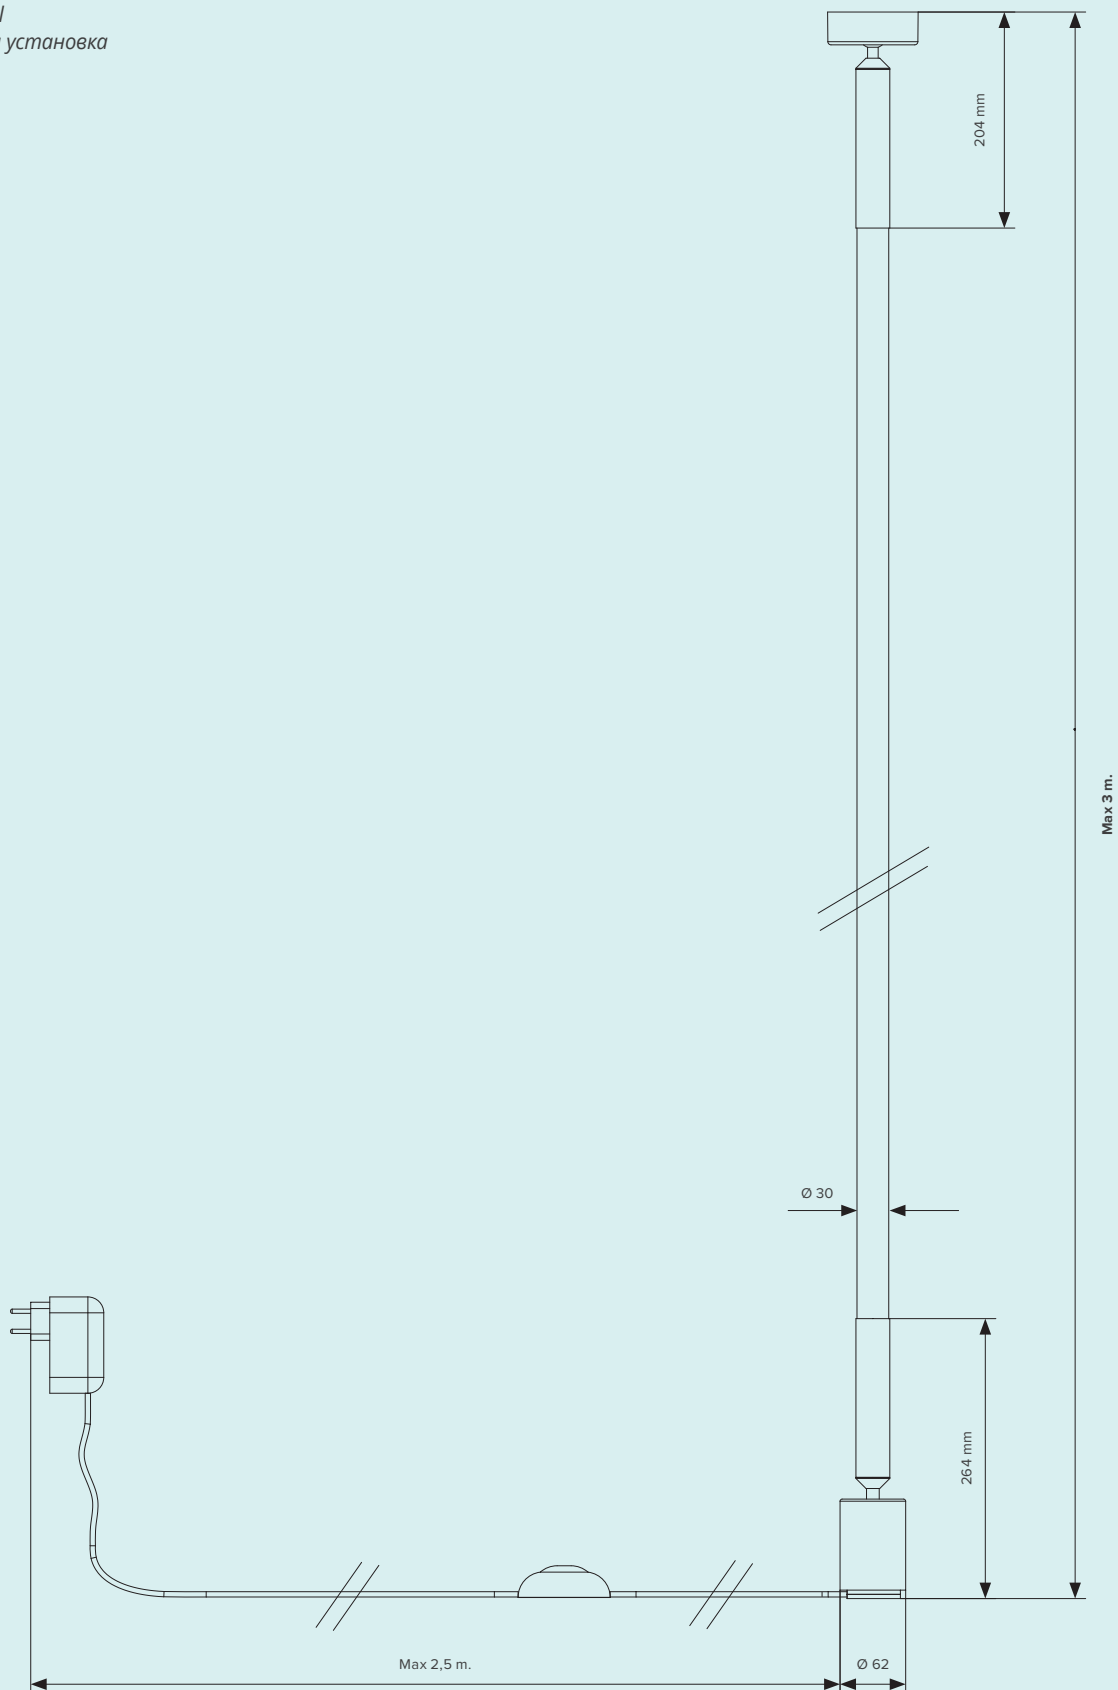

LINEA

System

LED linear lighting system

Sistema di illuminazione lineare a Led

Lineares LED-Beleuchtungssystem

El sistema de iluminación lineal de led

Линейная светодиодная осветительная система



FINISHES / FINITURE / FARBE / ACABADOS / ОТДЕЛКИ

FRAME

Montatura / Gestell / Estructura / Отделка

- Brushed aluminium / Alluminio spazzolato / Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Крацованный алюминий
- Black / Nero / Schwarz / Negro / Чёрный цвет
- Sand / Sabbia / Sandfarben / Arena / Песочный цвет

DIFFUSER

Diffusore / Diffusorabdeckung / Difusor / Рассеиватель

- White opaline silicone / Silicone bianco opalino
Weiß opalfarben silikon / Silicona blanca opalina / Белый молочный силикон

LIGHT SOURCE / SORGENTE / LICHTQUELLE / FUENTE LUMINOSA / ИСТОЧНИК СВЕТА

3 m.	LED 60W	48V *	2700°K / 5100 Lumen	CRI 90
			3000°K / 5700 Lumen	CRI 90

* Dimmable - Foot-dimmable. Plug connector

Dimmerabile. Dimmer a piede. Alimentatore a spina

Dimmbar - Fußdimmer. Steckernetzteil

Atenuable - Regulador de intensidad de pie. Fuente de alimentación con enchufe

С регулируемой яркостью – Педальный диммер. Штепсельный блок питания.

LINEA

HORIZONTAL SUSPENSION







LINEA

HORIZONTAL SUSPENSION



LINEA

HORIZONTAL SUSPENSION





Suspended installation

Instalazione a sospensione / Installation als Hängeleuchte / Instalación de suspensión / Подвесная установка

Horizontal assembly


Montaggio orizzontale

Horizontale Montage


Montaje horizontal

Горизонтальный монтаж


S1

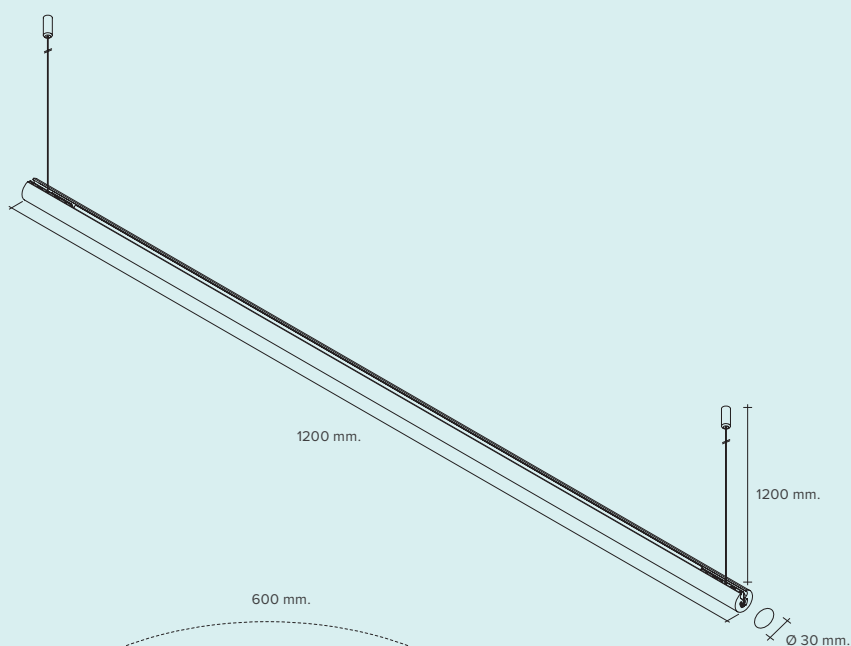

S2

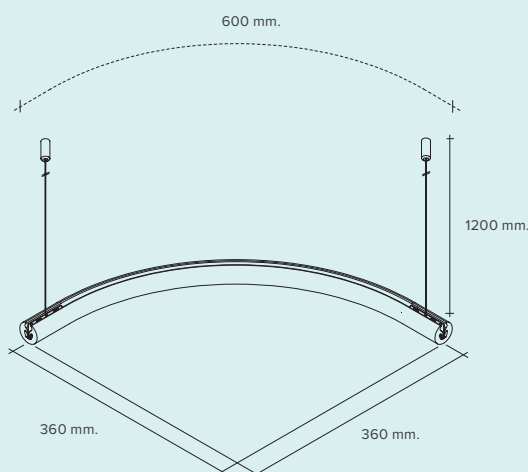

S3

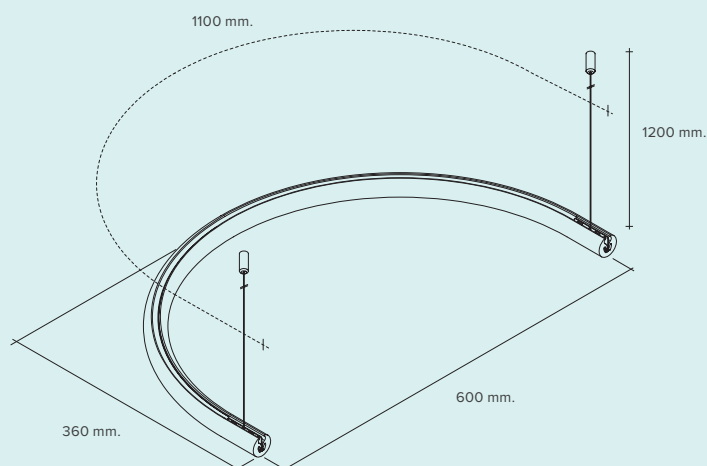

* Power cable: 2 m. Steel core elements cannot be cut to measure

Cavo di alimentazione: 2 m. Elementi con anima in acciaio non sezionabili a misura

Stromversorgungskabel: 2 m. Elemente mit Stahlkern, die nicht auf Maß geschnitten werden können

Cable de alimentación: 2 m. Elementos con núcleo de acero, no pueden cortarse a medida

Шнур питания: 2 м. Элементы со стальным сердечником, резка по индивидуальному размеру невозможна.

LINEA

System

LED linear lighting system

Sistema di illuminazione lineare a Led

Lineares LED-Beleuchtungssystem

El sistema de iluminación lineal de led

Линейная светодиодная осветительная система



FINISHES / FINITURE / FARBE / ACABADOS / ОТДЕЛКИ

FRAME - CANOPIES - DRIVER BOX

Montatura - Rosoni - Driver Box / Gestell - Baldachin - Driver Box / Estructura - Florones - Driver Box

Отделка - Основания светильника - светодиодные драйверы

- Brushed aluminium / Alluminio spazzolato / Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Крацованный алюминий
- Black / Nero / Schwarz / Negro / Чёрный цвет
- Sand / Sabbia / Sandfarben / Arena / Песочный цвет

DIFFUSER

Diffusore / Diffusorabdeckung / Difusor / Рассеиватель



- White opaline silicone / Silicone bianco opalino / Weiß opalfarben silikon / Silicona blanca opalin / Белый молочный силикон

LIGHT SOURCE / SORGENTE / LICHTQUELLE / FUENTE LUMINOSA / ИСТОЧНИК СВЕТА

S1	LED 24W	48V	2700°K / 2040 Lumen	CRI 90
			3000°K / 2280 Lumen	CRI 90
S2	LED 12W	48V	2700°K / 1020 Lumen	CRI 90
			3000°K / 1140 Lumen	CRI 90
S3	LED 22W	48V	2700°K / 1870 Lumen	CRI 90
			3000°K / 2090 Lumen	CRI 90



DRIVER BOX L

xxxx.B3
xxxx.B5
xxxx.B6

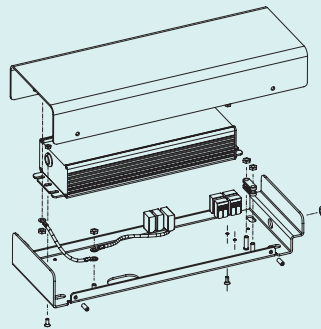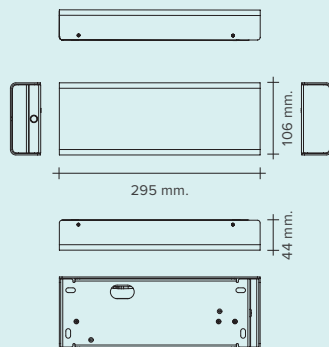

DRIVER BOX S

xxxx.B1
xxxx.B2
xxxx.B4

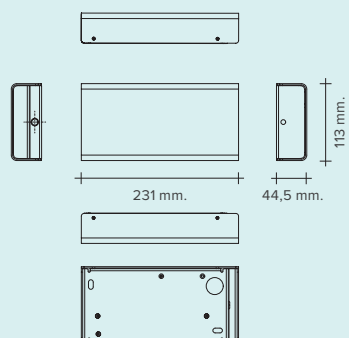

CANOPIE


xxxx.M4



Ø 85

Settings and components

Configurazione e componenti / Konfigurationen und Komponenten / Configuraciones y componentes / Компоновка и детали

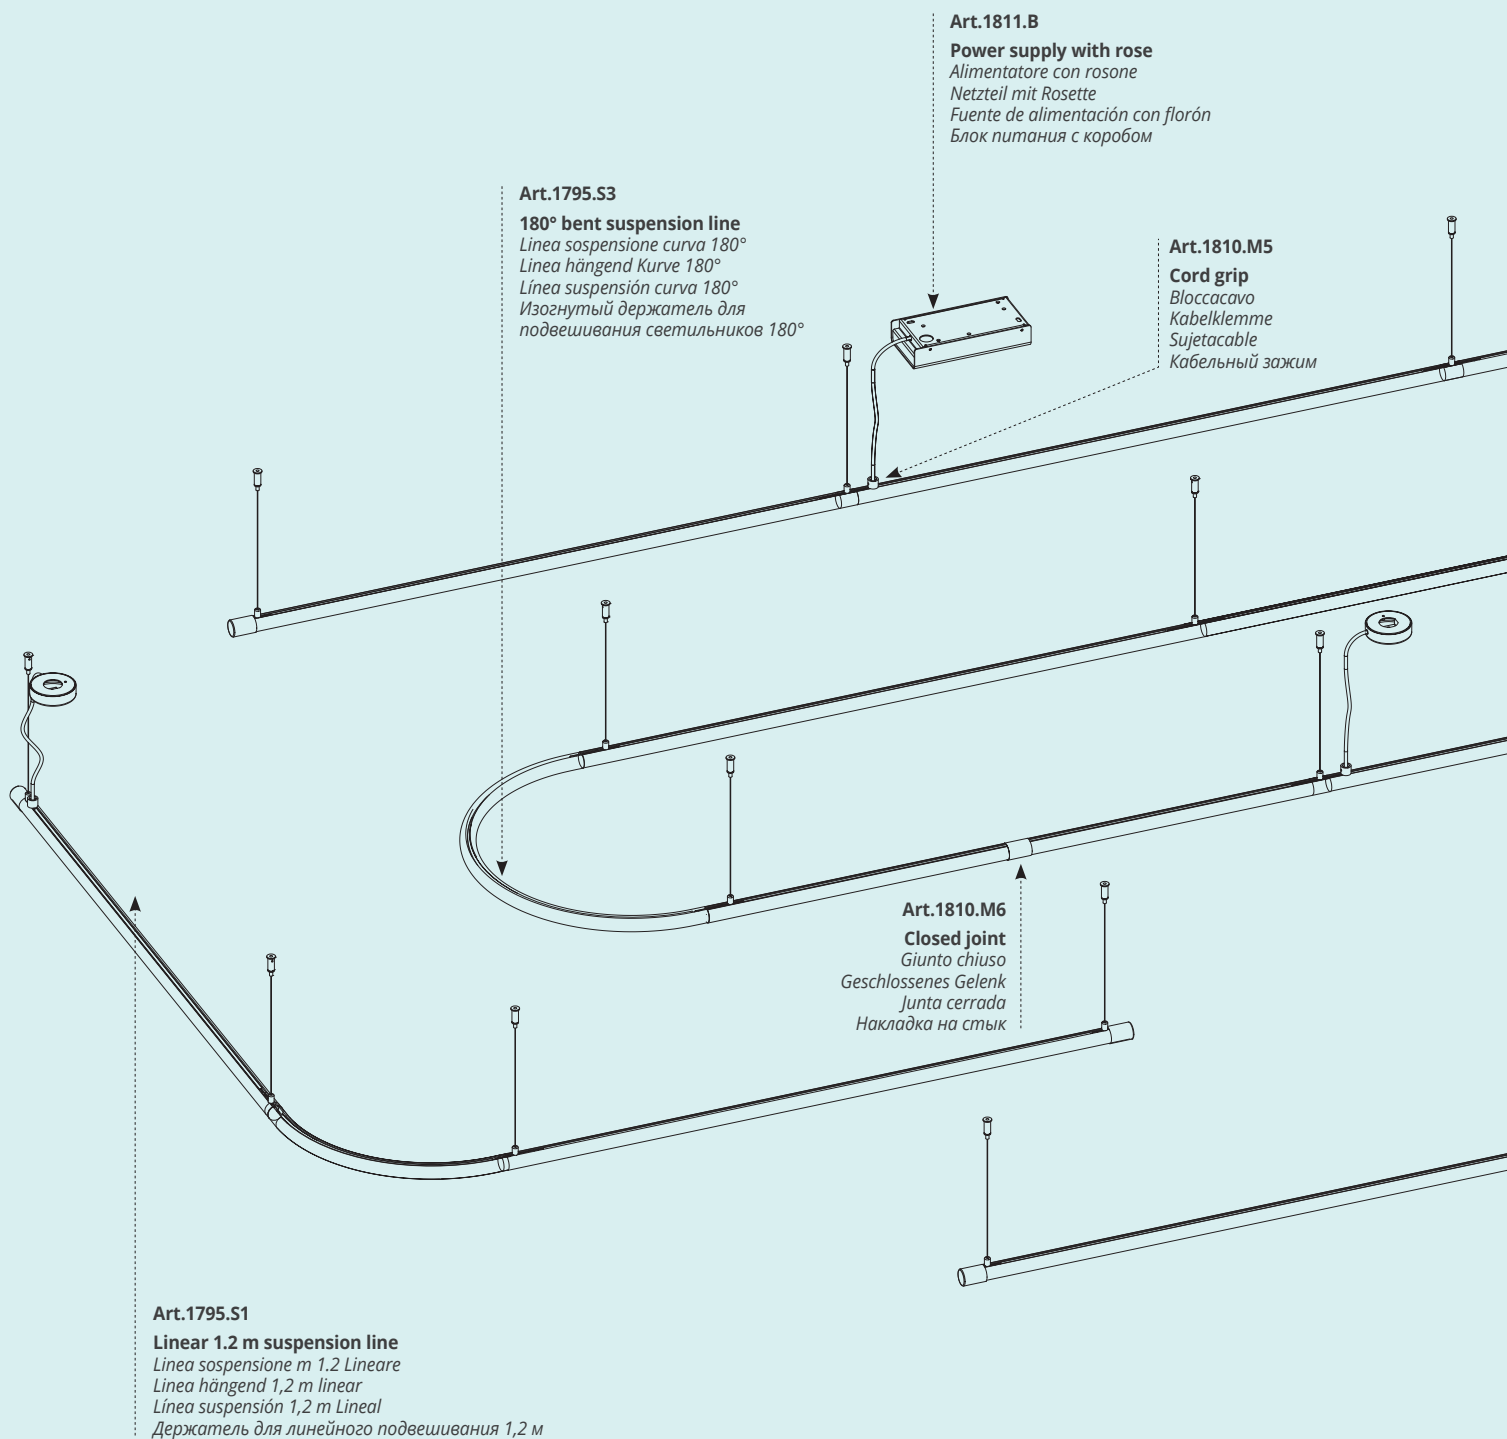

Art.1810.M4

Remote power supply rose

Rosone per alimentatore remoto
Rosette für entfernt liegendes Netzteil
Florón para fuente de alimentación remota
Короб для источника дистанционного питания

Art.1810.M7

Steel cable and ceiling kit

Cavo acciaio e kit soffitto
Stahlkabel und Deckensatz
Cable de acero y kit para techo
Стальной трос и комплект креплений для потолочного подвешивания

Art.1810.M5

Cord grip

Bloccacavo
Kabelklemme
Sujetacable
Кабельный зажим

ART.1795.S2

90° bent suspension line

Linea sospensione curva 90°
Linea hängend Kurve 90°
Linea suspensión curva 90°
Изогнутый держатель для подвешивания светильников 90°

